DiFluid

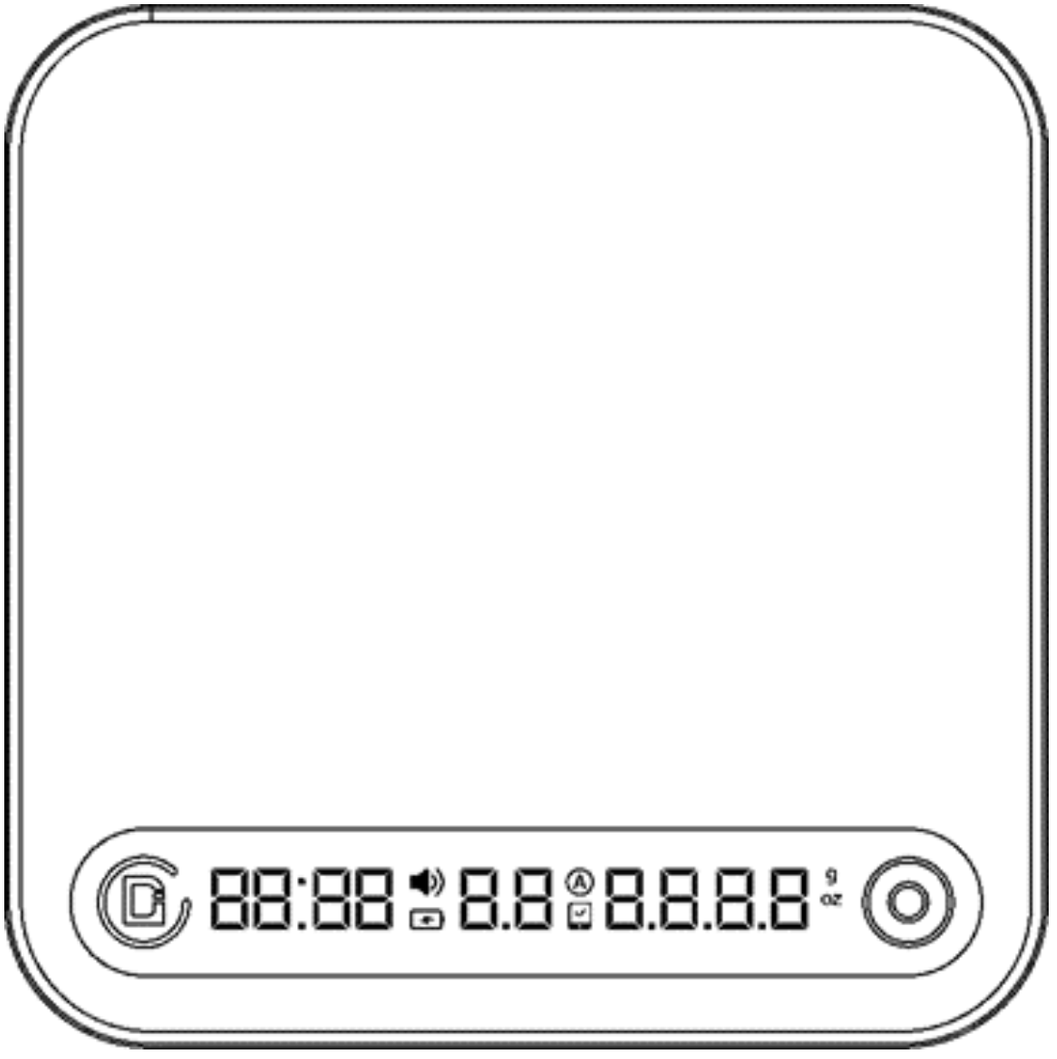

Microbalance Ti

Краткое руководство

Предисловие

Благодарим вас за приобретение DiFluid Microbalance Ti – интеллектуальных цифровых кофейных весов.
Настоящее изделие специально разработано для приготовления кофе и поддерживает ряд функций, включая взвешивание, таймер, расчет, запись данных и подключение к сети, что позволяет использовать его при приготовлении кофе методом пуровер, эспрессо и в других сценариях.
Изделие может работать как автономно, так и совместно с приложением DiFluid Café.
Для ознакомления с информационными материалами по приготовлению кофе и созданию рецептов подключитесь к DiFluid Café и присоединяйтесь к нашему сообществу.

GET IT ON Google Play

Download from App Store

EXPLORE IT ON AppGallery

DiFluid App **DiFluid Café**

Компоненты изделия

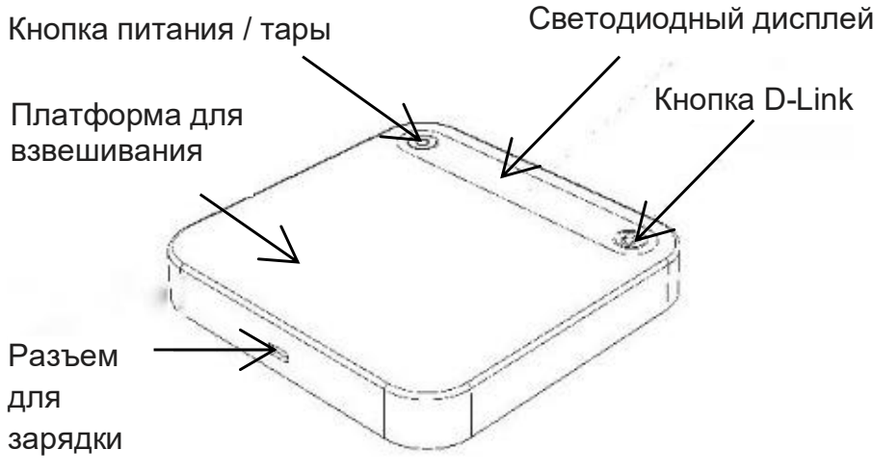

Включение питания	Однократное нажатие	Кнопка питания / тары
Тара		
Выключение питания	Нажмите и удерживайте	
Смена единиц измерения	Двойное нажатие	
Запуск / остановка таймера	Однократное нажатие	Кнопка D-Link
Просмотр системной	Двойное нажатие	

Знакомство с прибором Microbalance Ti

Наименование изделия	Microbalance Ti	Единицы измерения	г / унц.
Модель	DFT-S102	Рабочая температура	5-40 °C
Габаритные размеры (Д × Ш × В)	135 × 135 × 26,5 мм	Разъем для зарядки	USB-C
Максимальная нагрузка	3000 г	Параметры зарядки	5 В / 1,2 А
Минимальная нагрузка	0,2 г	Емкость	2500 мА·ч
Точность	0,1 г	Комплект поставки	Microbalance Ti × 1; термоизоляционный силиконовый коврик × 1; кабель для зарядки × 1
Разрешение	0-1000 г: 0,1 г 1000-3000 г: 1 г		

Дисплей и звуковая индикация Microbalance Ti

- Левая зона дисплея отображает значение таймера в секундах. Зона таймера отображается только при активном таймере.
- Средняя зона дисплея отображает скорость потока в граммах в секунду.

- Правая зона дисплея отображает массу в граммах (g) или унциях (oz); индикатор справа показывает текущую единицу измерения.

– Разрешение в граммах: 0,1 г в диапазоне 0-1000 г; 1 г в диапазоне 1000-3000 г.
– Разрешение в унциях: 0,001 oz.

- Чтобы отключить звуковой сигнал, выполните соответствующую настройку в приложении DiFluid Café.

Описание значков

Запуск устройства	Отображение «---------- » означает, что весы включаются; в это время не прикасайтесь к ним
Рабочее состояние	Зоны отображения скорости потока и массы подсвечены
Режим ожидания	Яркость дисплея снижается до изменения массы или нажатия кнопки
Предупреждение о выходе за пределы диапазона	В зонах отображения скорости потока и массы отображается «-- ----»
Подключено к DiFluid Café	Значок отображается
Соединение с DiFluid Café отсутствует	Значок не отображается
Звуковой сигнал включен	Значок отображается
Звуковой сигнал отключен	Значок не отображается
Автоматический запуск таймера включен	Значок отображается
Автоматический запуск таймера отключен	Значок не отображается

Нормальный уровень заряда аккумулятора	Значок не отображается
Низкий уровень заряда аккумулятора	Значок мигает быстро
Идет зарядка	Значок мигает медленно
Аккумулятор полностью заряжен	Значок отображается

Использование Microbalance Ti

Ручной запуск таймера

- Нажмите кнопку D-Link, чтобы запустить таймер.
- Нажмите кнопку D-Link еще раз, чтобы остановить таймер. Дисплей зафиксирует результат, при этом итоговое значение начнет мигать. Нажмите любую кнопку, чтобы вернуться в рабочий режим.

Функция автоматического запуска таймера включена

- Включите функцию в приложении DiFluid Café – после этого загорится значок автоматического запуска таймера (Auto-Timer).
- Когда начинается залив воды (медленное изменение скорости потока), прибор автоматически запускает таймер и подает звуковой сигнал, при этом значок начинает мигать.

Функция автоматической остановки таймера включена

- Если прибор находится в режиме таймера и с платформы снимается груз, таймер приостанавливается, а значение массы остается стабильным до момента снятия груза. В режиме паузы возможны два варианта.

– Вариант 1: если таймер находится на паузе, после повторного размещения груза отсчет продолжается автоматически; время паузы компенсируется автоматически.

– Вариант 2: если таймер находится на паузе и затем останавливается вручную, зона дисплея начинает мигать. При этом сохраняются время на момент остановки и стабильное значение массы до снятия груза. Это означает завершение отсчета времени. Нажмите любую кнопку, чтобы выйти из режима таймера.

Примечание:

- Не перемещайте Microbalance Ti во время использования. В противном случае, это может привести к неточности измерений.

Гарантийный талон изделия

Гарантия на один год

Благодарим вас за приобретение нашего изделия. При любых возникновении вопросов свяжитесь с нами.

Отсканируйте здесь, чтобы ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания.

Сведения о пользователе

Имя пользователя	
Адрес пользователя	
Номер телефона	

Сведения об изделии

Наименование изделия	
Серийный номер	
Дата продажи	

Сведения о продавце

Наименование продавца	
Адрес продавца	

Заявление Федеральной комиссии по связи США (FCC)

Настоящее устройство соответствует требованиям части 15 правил Федеральной комиссии по связи США (FCC). Эксплуатация устройства допускается при соблюдении следующих двух условий:

(1) настоящее устройство не должно создавать вредных помех; (2) настоящее устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Изготовитель не несет ответственности за какие-либо помехи радио- или телевизионному сигналу, вызванные несанкционированными модификациями или изменениями данного оборудования. Такие модификации или изменения могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящее оборудование прошло испытания и признано соответствующим ограничениям, установленным для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Настоящее оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и при установке или эксплуатации с нарушением инструкции может создавать вредные помехи для радиосвязи.

При этом отсутствие помех в каждом конкретном случае установки не гарантируется. Если данное оборудование создает вредные помехи при приеме радио- или телевизионного сигнала, что можно определить путем выключения и повторного включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Измените ориентацию или положение приемной антенны;
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником;
- Подключите оборудование к розетке цепи, отличной от той, к которой подключен приемник;
- Обратитесь за помощью к продавцу или квалифицированному специалисту по радио- и телевизионному оборудованию.

Устройство прошло оценку на соответствие общим требованиям по воздействию радиочастотного излучения и может использоваться в переносных условиях эксплуатации без ограничений.

Заявления CE

Соответствие нормативным требованиям ЕС
Информация о радиочастотном воздействии: Эквивалентная изотропно излучаемая мощность устройства (EIRP) в максимальном режиме ниже порогового значения освобождения 20 мВт, установленного стандартом EN 62479:2010. Оценка радиочастотного воздействия была выполнена для подтверждения того, что данное устройство не создает вредного электромагнитного излучения выше контрольного уровня, указанного в Рекомендации Совета ЕС (1999/519/EC).

Декларация соответствия CE:
Настоящим Shenzhen Digitizing Fluid Technology Co., Ltd. заявляет, что радиооборудование типа DFT-S101 соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу:
www.digitizefluid.com/support/document

Информация об изготовителе:
Наименование компании: Shenzhen Digitizing Fluid Technology Co., Ltd.
Адрес: 1602, здание Цзиньхуа, район Лунхуа, Шэньчжэнь, Китай.

Рабочая температура: 0-40 °C
Рабочая частота (максимальная мощность)
Bluetooth: 2402-2480 МГц (9 дБм)